


EA108NB サービス管バルブ(R134a)

R134a用

- 浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。

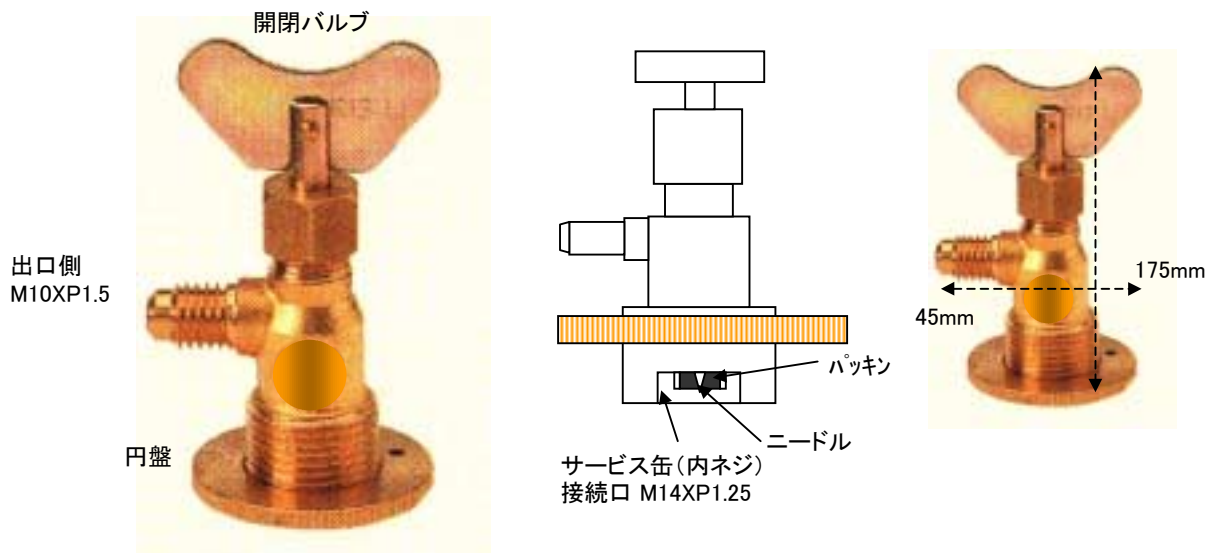

- ① チャージングバルブにパッキンがついている事を確認してください。
- ② バルブを取付ける前にハンドルを回して針を上げきってください。
- ③ 円盤も左に回して上げきりバルブをサービス缶にねじ込みます。
- ④ チャージングバルブは真っ直ぐ工具を使用しないで手で締めてください。
- ⑤ 次に円盤を右に回して締付けてからチャージングホースを取付けます。
- ⑥ 円盤は手で締めるだけで充分です。
- ⑦ ハンドルを右に回し針で缶の封じ蓋に孔を開けます。
- ⑧ ガスを出す時はハンドルを左に、止める時は右に回してください。