

エアコンダクトカッター

楽々きれいに切れ作業性アップ

EA338DB-10A



替刃はEA338DB-11A


(1枚入り)

技術が生きるバグンの切れ味
軽量でエアコン配管作業の能率アップ
独自のワンタッチオープン機構


■使用方法

※切断しようとするダクトの切断箇所の異物・汚れなどをウエスできれいに拭き取って下さい

①フックを外し、ハンドル(左)を広げると刃が開きます。
※フックはハンドル(右)の内側に収納して下さい。

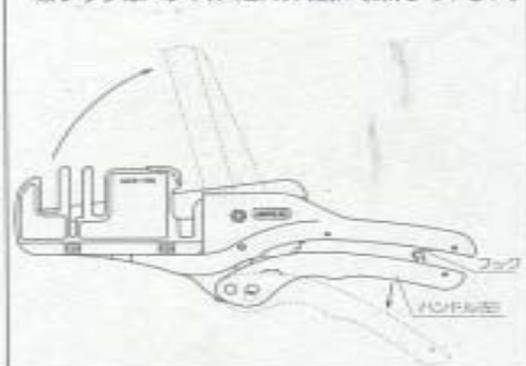

②ダクトを受け部に挿入し、ダクトが受け部に確実に沿うように支えながらハンドル(左)をゆっくり握って「閉じて」下さい。ハンドルを繰り返し握って切断して下さい。

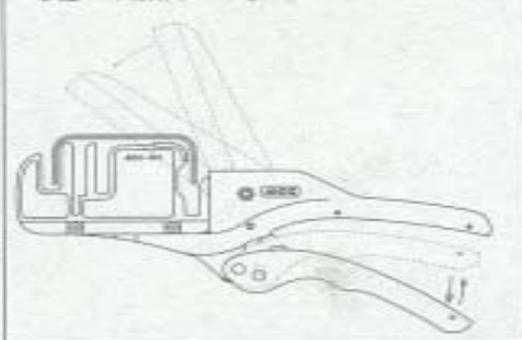

■使用上の注意

- ①MD-751・851、K-TS85A、K-TM75A・85Aはベースとカバーを重ねて切断できないため、別々に切断して下さい。
- ②SD-66は(図-1)のように重ねて挿入して下さい。方向が違ると受け部に挿入できません。
- ③切断はゆっくりおこなって下さい。特に切り始めと切り終わりは慎重に切断して下さい。
- ④冬季など気温が低い時にご使用の場合は、試し切りをおこない、ダクトが割れるようでしたらダクトを暖めてから切断して下さい。
- ⑤ダクトを受け部に挿入する際は、(図-2)のように受けに対して直角になるまっすぐに挿入し、傾かないように注意して下さい。




図-1





図-2

■各部の名称及びダクト挿入位置

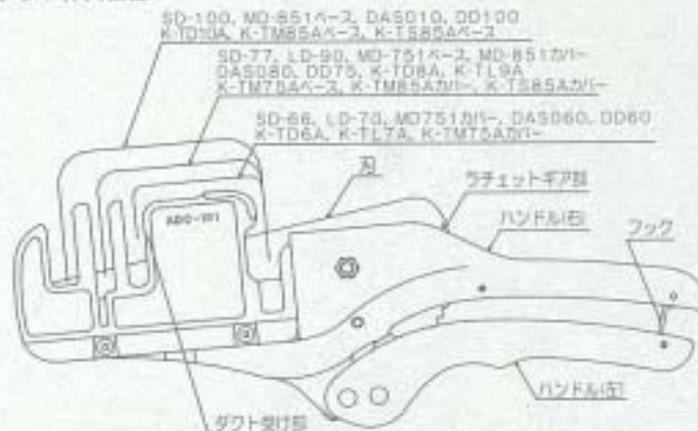

■使用目的
エアコン配管に使われる樹脂製カバー（ダクト）を切断するための工具です。

■仕様

品名	品番	全長×全幅×全高	質量(Kg)
エアコンダクトカッター101	EA338DB-10A	305×114×28.3	0.88

■切断対象材

ダクトメーカー	型番
国産電機産業社	5D-66・77・100, LD-70・90, MD-751・851
パナソニック電工社	DAS060・080・010
湘イノアックコーポレーション	DD60・75・100
オーケー器材社	K-TD6A・8A・10A, K-TL7A・9A, K-TS85A, K-TM75A・85A

※この商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。