EA338DC
（ダクトカッター）

○ ステンレス刃を使用する事により耐久性抜群です。
○ 高剛性ボディでダクトをしっかりサポート
○ オリジナル形状の受け部で、割れを大幅に削減
○ 新ボディ設計で軽量、コンパクト
○ 薄型ボディで収納便利
○ ワンタッチ開閉
○ ｻｲｽﾞ　290X190X18mm
○ 重量　550g

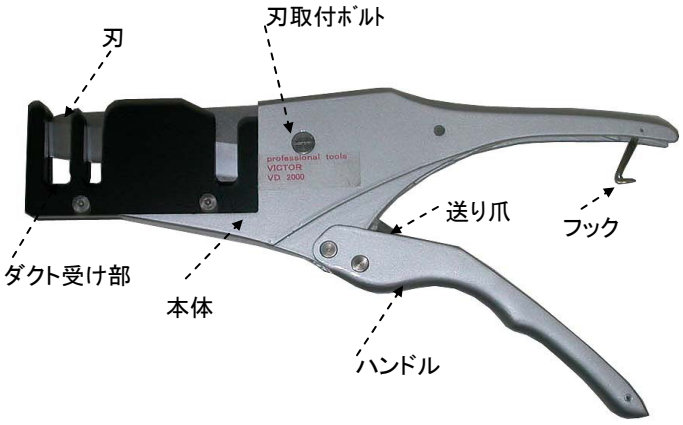

○ 切断能力

INABA	LD70	
	SD66	SD77
松下電工	DAS060	DAS080

○ 使用方法

① フックを外し、ハンドルを軽く広げると刃が
自動的に全開します。
＊フックはハンドル内に収納して下さい。

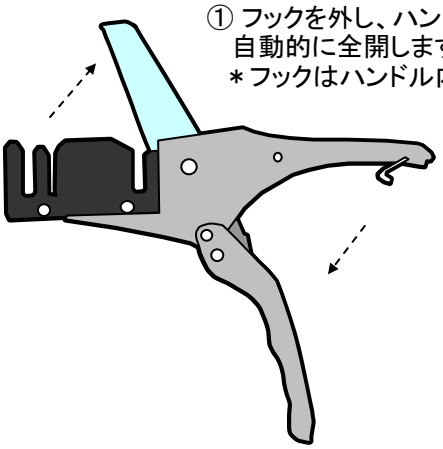

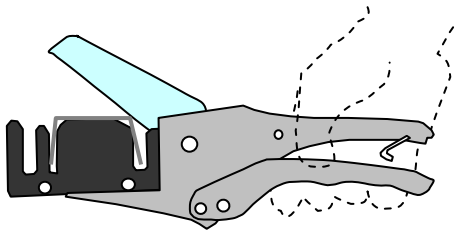

② ダクトを受け部に挿入してハンドルをゆっくりと
閉じて（握って）ください。

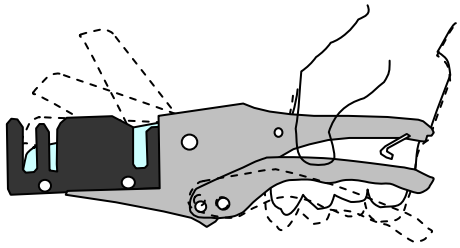

③ いっぱいまでハンドルを閉じた後、少し緩めると
ラチェットが働きます。（カチッという音を確認）
再びハンドルを閉じて下さい。
＊ハンドルを広げすぎると刃が開いてしまいます
ので軽く戻す程度にして下さい。

④ 完全に切れるまで③の作業を繰り返して下さい。
＊ 切断はゆっくり行ってください。また、冬季には
ダクトが割れやすいのでダクトを暖めて切断してください。