


EA400 - 30
(バルブ交換キット)


バルブコアリムーバー & インストラー
(1/4" & 5/16")
バルブコア 10個
1/4"ホースバックン 18個
5/16"ホースバックン 18個

ムシ押し 10個
プラスチック製ケース

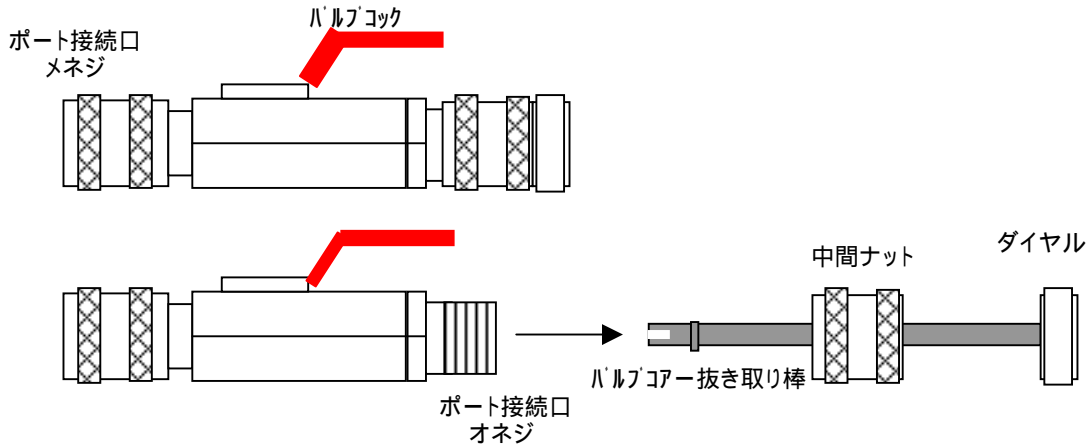


使用方法


メネジ接続口を、バルブコア付サービスポートにねじ込みます。

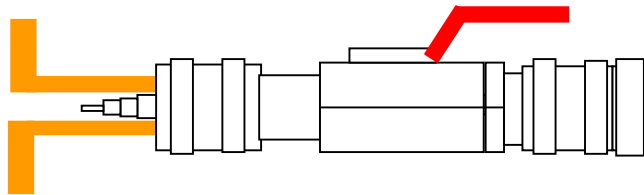

バルブコア - 抜き取り棒を回しながらバルブコアを抜き取ります。

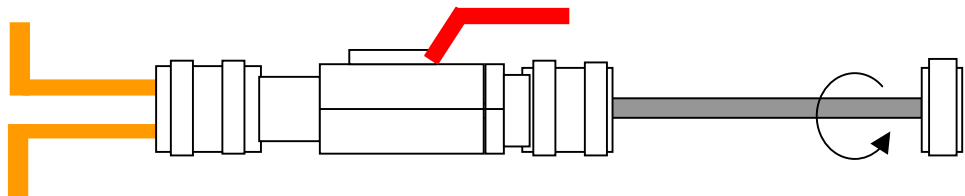

コックを閉めてガスの流出を抑えてから、中間ナットを外します。

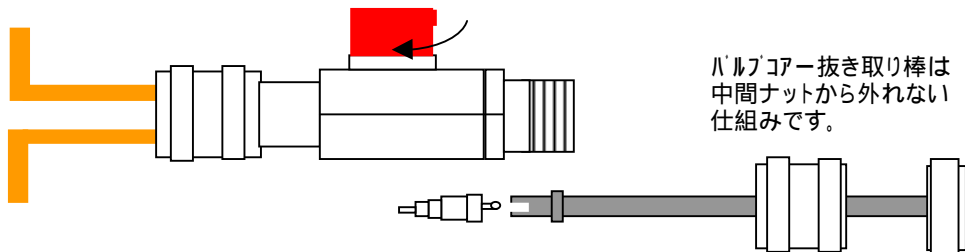

バルブコアの交換をする場合は逆の手順でおこなってください。

EA130などを使用してオイルを充填する時は、の状態の時にオネジポートにチャージングホースを接続して作業してください。