

EA495MC-4、-5

(サクションライン フィルタードライヤー)

○フレアタイプ

○R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A(安全使用圧力範囲内で)用

○サクションライン(気体側・低圧側)

○25ミクロンのごみを保持

(アルミナ:30% molecular sieve:70%)

○矢印方向のみ


○安全使用圧力 4.2MPa

(使用範囲内で使用してください。)

○サービスポート付

○粉体塗装

○OUL/cUL規格合格

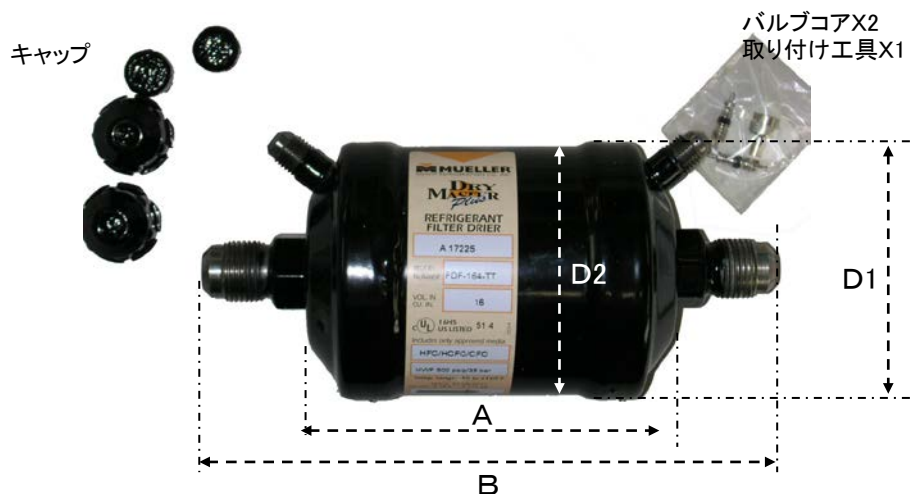

○サイズにより形状が異なります。

接続サイズ	A	B	D1	D2
MC-4 1/2"	109	175	79	76
MC-5 5/8"	109	183	79	76

(単位mm)

	体積	名目流量(冷凍トン)約4℃		
		R134a	R404A	R22 R407C R410A
MC-4	262cm ³	1.7	2.4	3
MC-5	262cm ³	1.7	3.7	4.3

※冷凍トンは(トン/日)です。

