


EA495MG-3~-5
(ロウ付型 ヒートポンプドライヤー)

- R22、R500、R502用
- ヒートポンプエアコン用
- 安全使用圧力 4.1MPa
- いろいろな位置に設置可能
- 緻密なろ過機構を装備
- 内部構造は冷媒の逆流に適応
- UL listed

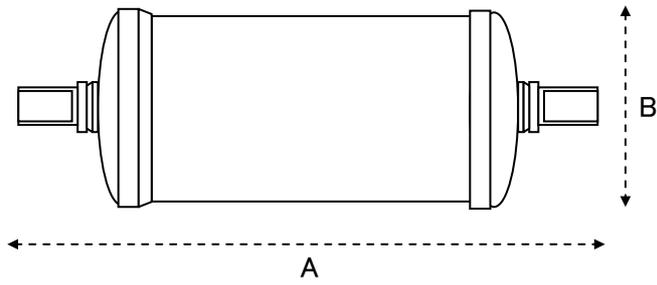

	接続サイズ	容量	A	B
MG-3	3/8"	131cm ³	143	57
MG-4	1/2"	262cm ³	156	79
MG-5	5/8"	262cm ³	162	79

(単位mm)