

EA115KB-50A、-60A

高圧洗浄機



10m高圧ホースを楽に巻き取れる
ホースリール搭載

品番	仕様
EA115KB-50A	100V単相50Hz
EA115KB-60A	100V単相60Hz

●特長

- ・本体背面のネットに付属品を収納できます。
- ・洗浄タンクの容量を増量し、補充の回数を減らし効率UP！
- ・大型タイヤ付なので楽な姿勢で移動ができます。

●仕様

- ・電源…AC100V単相
- ・吐出水量…360L/h
- ・吐出圧力…2~7.5MPa
- ・消費電力…1350W
- ・サイズ…330(L)×330(D)×870(H)mm
- ・重量…13.0kg
- ・付属品…10m高圧ホース、トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、水道ホースセット



【トリガーガン】

ガンを握るだけで、簡単に水を噴射できます。
高圧洗浄するには、ノズルを装着して使用します。
洗浄作業中、レバーから手を離すと噴射が止まり洗浄器本体のモーターが自動停止します。
レバーを握れない状態で固定する「安全装置」がついているので、ノズル交換時に誤って水を噴射してしまうことはありません。



【バリオスプレーランス】

広角の圧力調整できるノズルです。
ノズルの先端を回すことで、圧力の強弱を無段階に調整できます。
扇状に広がった状態で水が噴射されますので、網戸・外壁・車両洗浄などあらゆる洗浄に適しています。




【サイクロンジェットノズル】

直射の水を高速で回転させながら噴射します。
広角のノズルの約50%増の威力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に最適です。



【接続イメージ】

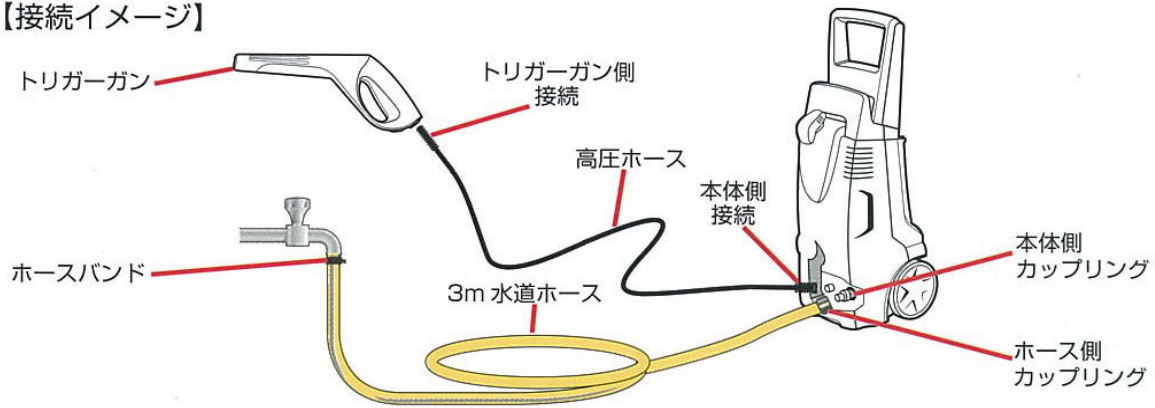

【水道ホース一式】

3m 水道ホースセット

水道ホース一式標準装備なので、水道の蛇口に繋いですぐ使えます。



本体側カップリング



【ケルヒャー高圧洗浄機適合蛇口】



内径 15mm の水道ホースが確実に取り付けられる丸蛇口でお使い頂けます。水道ホースを蛇口に差し込み、付属のホースバンドで固定します。

水道ホースは、市販の同等規格品（耐圧タイプ）で代用可能です。

○ 以下のようなタイプの蛇口でご使用頂けます。



✗ 以下のタイプの蛇口ではご使用頂けません。

