


寸法表


品番	対辺	L	b	d	a1	a2	重量(g)
EA614SH-1	1/4"	105	14.2	9.8	3.6	6	13
EA614SH-2	9/32"	110	15.5	10.9	4.1	6	16
EA614SH-3	5/16"	115	17	12	4.5	7	20
EA614SH-4	11/32"	120	19	13.1	4.9	7	25
EA614SH-5	3/8"	125	20.5	14.1	5.2	7	32
EA614SH-6	7/16"	135	23	16.2	6	8	42
EA614SH-7	1/2"	150	27	18.2	6.5	8.5	61
EA614SH-8	9/16"	165	30.5	20.6	7	8.5	78

単位mm

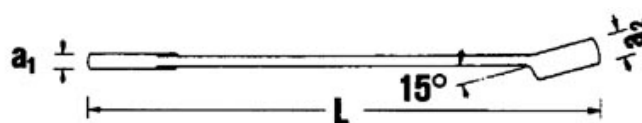

- 材質…合金鋼
- 12ポイント
- 15° タイプ
- ASドライブ
- HPQスパナ

AS(Anti-Slip)-drive 特長



ボルトの角に当たるのをわずかに避けて、
辺にあたる面積を増す事により、滑るのを
防ぎ、トルクの伝達を増大します。



HPQ(High-Performance-Quality)特長

高品質・高精度の高張力
合金鋼を使用する事で、
剛性はそのままに
軽量化を実現しています。

