


EA723S-11-16

トルクドライバー[アジャスタブル型]



六角シャフト1/4"

EA723S-11

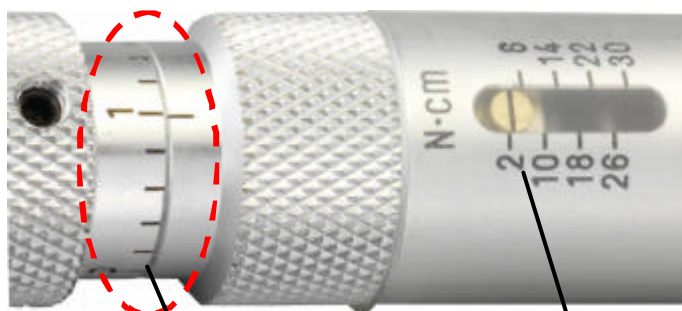


最小目盛

目盛を動かす度にトルク値が変動します。

品番	トルク範囲(cNm)	最小目盛(cNm)	全長(mm)	重量(g)	タイプ
EA723S-11	2~30cNm	0.2	105	210	A
EA723S-12	20~120cNm	1	157	195	B
EA723S-13	200~1000cNm	5	235	770	C
品番	トルク範囲(cNm)	最小目盛(cNm)	全長(mm)	重量(g)	タイプ
EA723S-14	0.2~3	0.02	105	210	A
EA723S-15	2~12	0.1	157	350	B
EA723S-16	10~50	0.25	205	606	B

●精度…±6%

☆**タイプA** :トルク値を固定させるための六角レンチが付属。またグリップエンドが回転し、早回しが可能です。

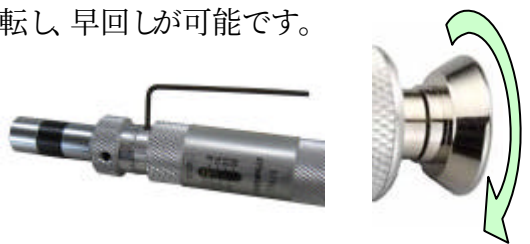

☆**タイプB** :設定したトルク値がうっかり変わってしまうのを防ぐためのロック機能付。



☆**タイプC** :大きいトルク値にも対応するためのハンドル付属。T型にすることでより大きなトルクをかける事が出来ます。

