

EA987E-15
(ビームトロリー)


- 適用ビーム幅…60mm～125mm
- H型鋼専用
- ハンドルを回すだけでH型鋼に簡単に取り付け出来ます。
- スチール製
- 能力 0.5ton
- 重量 3.5kg

○取付方法

- ・車輪をビームに載せ、ハンドルを回して両輪で挟み込んでください。
- ・ビームと車輪のガイドの間隔は円滑に動くように1.5～3mmの間隔を開けてください。

○使用上の注意

- ・取付後は緩み防止のため、緩み止めレバーを回して、フレーム側に強く締めつけてください。

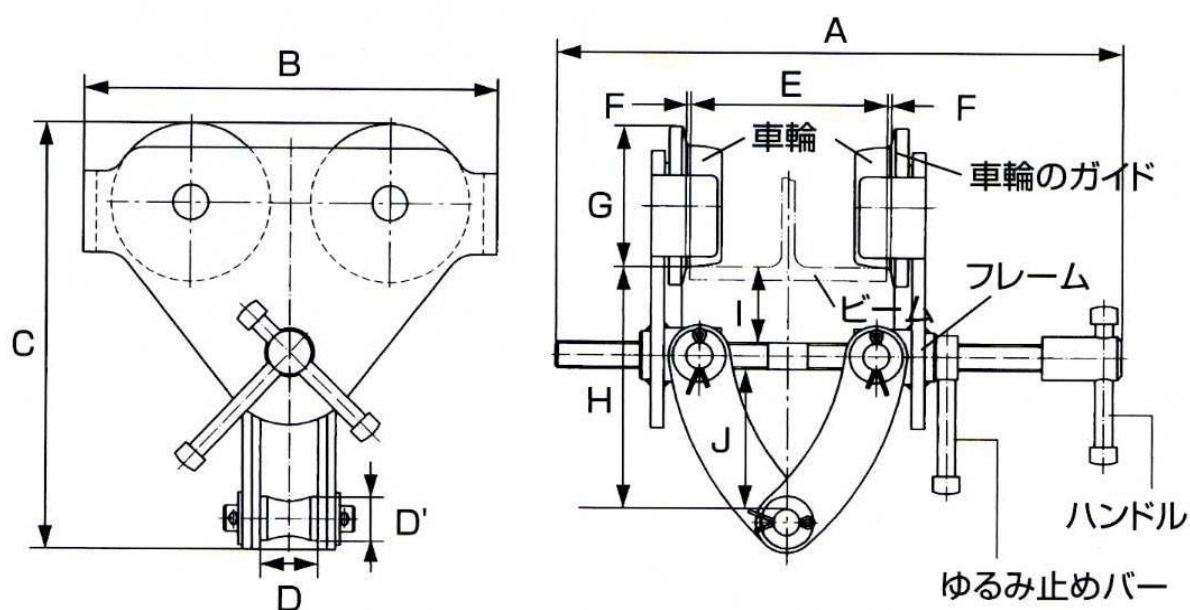

○最小回転半径 0.8m

(サイズ)

A	B	C	D
256	156	132～184	25
D'	E	F	G
20	60～125	1.5～3	58
H	I	J	
55～100	30	20～65	

(単位mm)

(使用例)

