

EA989SA- 15 (ハンドウィンチ)

引張能力 重量 ギヤー比 巻取り能力
1100kg 6.9kg 5:1/12:1 $\phi 5\text{mm} \cdots 30\text{m}$ 、 $\phi 6\text{mm} \cdots 25\text{m}$

- スチール製
 - ラチェット切換可能
 - 横方向使用が基本です。
 - ブレーキ付
 - 使用する前にウィンチの軸に
ハンドルを取り付けます。
スナップオンタイプで脱着は簡単です。
ギヤー比を変える時はハンドルを
付け替えて使用してください。
- SA-15 ハンドブレーキ)
ラチェットを切り替える際にドラムの
回転を抑えるために取り付けられて
います。



警告 本体をすえつける時はウィンチ
の使用荷重に充分耐える場所
にすえつけてください。ウィンチ
をすえつける時は直径3/8"の
ボルトを使用してください。

○ 使用方法

- ・ウィンチの使用荷重を超える負荷をかけないでください。
- ・能力比率はドラムにワイヤーを一層巻いた状態を基準にしています。
- ・ドラムのワイヤーが増えるほど能力は低下します。
- ・ケーブルやロープは適切なサイズを使用してください。
- ・ケーブルのロープや端末はフックなどを正しく取り付けてください。
- ・ドラムにつながるワイヤーは少なくとも4～6巻残して使用してください。
- ・ロープやケーブルはドラム上できれいに並べて使用してください。
- ・負荷がかかっている間はケーブルやロープを出し切らないでください。



危険


**負荷をかけたままラチェットを切り替える時は非常に危険です。
切り替える時は、ハンドルに力を入れてしっかり持ってください。
少しハンドルをもどし加減にしてラチェットをすばやく切り替えてください。**

○ ウィンチドラムへのロープの取付け方


ボルトナットやロープ保持金具は必要ありません。
図のように、ドラムの横にある穴にロープを通す
2通りの巻付け方があります。

警告 負荷がかかっている間は、ロープを
ドラムから出し切らないでください。
ドラムに少なくとも4巻は残すよう
にしてください。ロープを出し切ると
ドラムからロープが抜け落ちます。

別例)タイプによってはロープを固定金具で固定する物もあります。

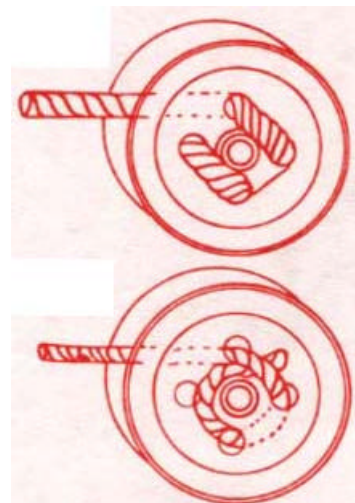


SA-15ベースサイズ

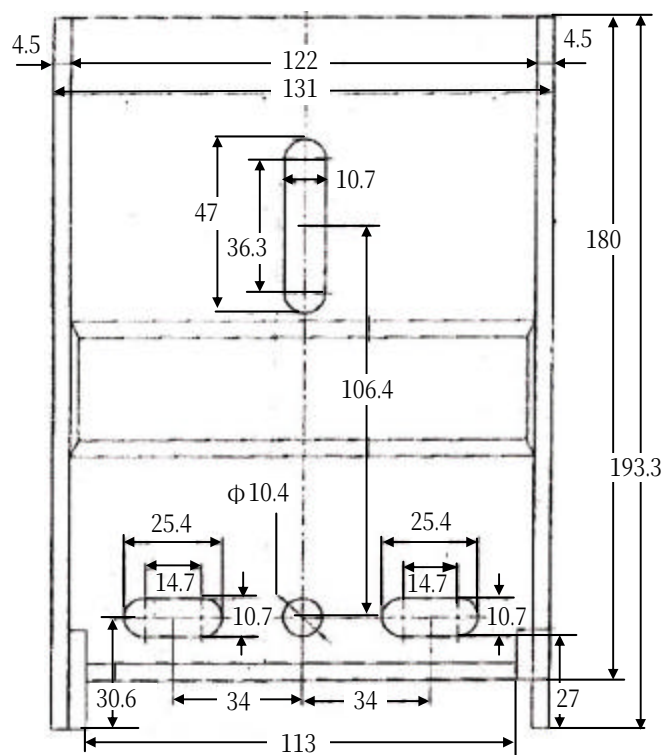

单位(mm)

SA-15詳細図

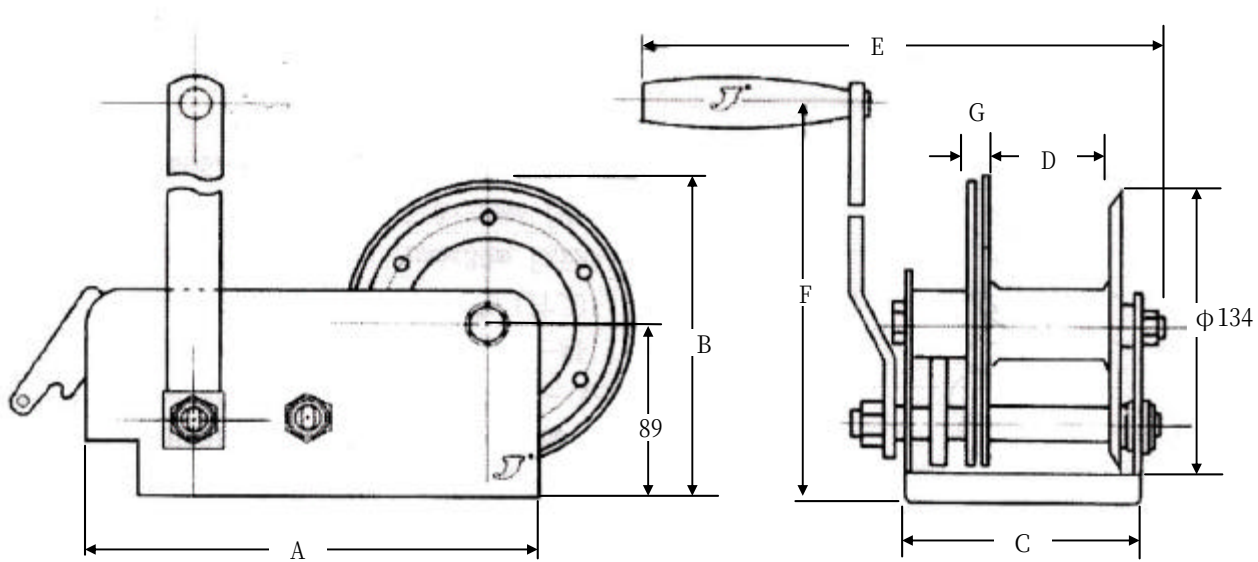

	A	B	C	D	E	F	G
SA-15	193	188	130	70	318	310	13.5

(単位 mm)

(單位 mm)