
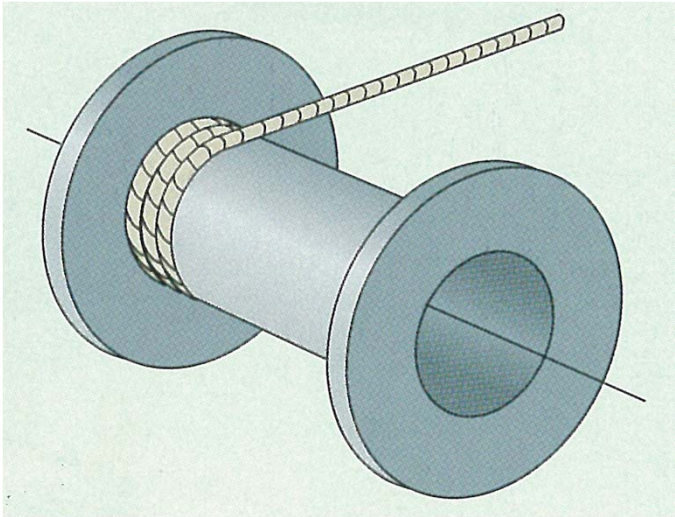



EA989SR-1~20
[ラチェット式]ハンドウインチ

- ハンドルの左右往復運動で巻き取り、巻き戻しができます。
- 材質…スチール
- 操作時の手荷重が非常に軽く、作業が容易にできます。
- 荷重がかかる部分には精密プレス加工により一段と強度を高めています。
- 二重安全機構で衝撃が加わってもブレーキがはずれることはありません。

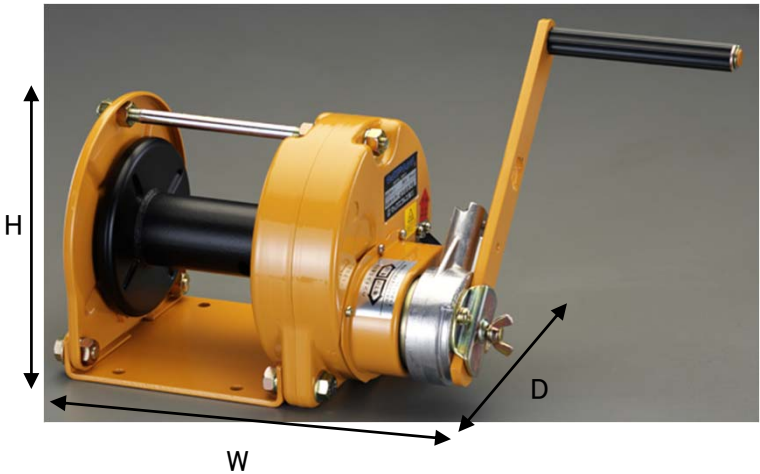


ロープの端末止めである捨て巻き(余巻き)を
確実に行為にドラムには3巻き以上ロープを
残してください。

品番	引張能力	ギア比	重量	最大巻取り長さ	取付穴径 (mm)	サイズ(mm)			ハンドル長さ (mm)	使用ワイヤー 径(mm)
						W	D	H		
EA989SR-1	100kg	1:1	8.1kg	5mm×35m	φ10	291.9	197	157	250	5
EA989SR-3	300kg	6.25:1	15.0kg	6mm×32m	φ10	376.6				6
EA989SR-5	500kg	8.9:1	16.3kg	6mm×40m	φ12	392.4	210	210.5	300	8
EA989SR-10	1000kg	12.6:1	17.3kg	8mm×40m	φ15	427.4				9
EA989SR-20	2000kg	20:1	29.1kg	9mm×45m	φ18	475.6	280	250	370	

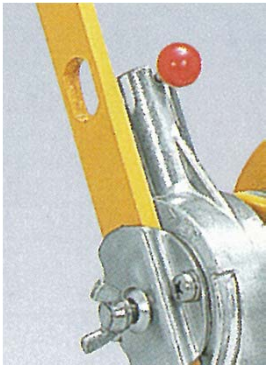


ハンドル横についている赤いレバーの
位置を動かし巻き取り、巻き戻しの
ラチェットを切り替えます。

止め金具のサイズで使用可能な
ワイヤー径が決まります。

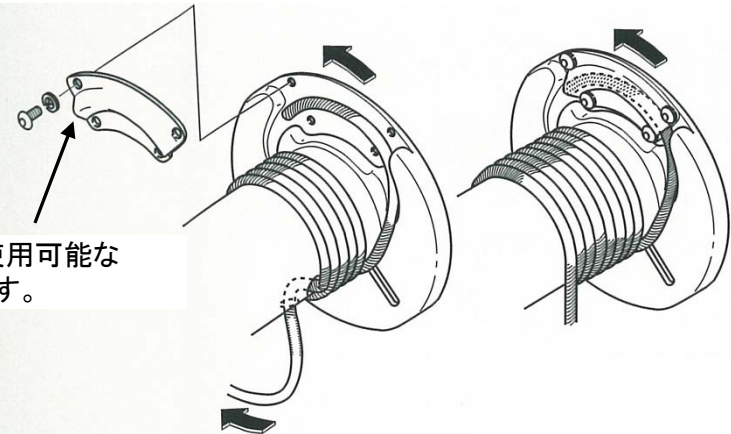


ワイヤーロープの固定は捨て巻き(余巻き)が
確保される二重構造になっており、付属の
六角L型レンチで簡単に取り付けできます。


SR-1

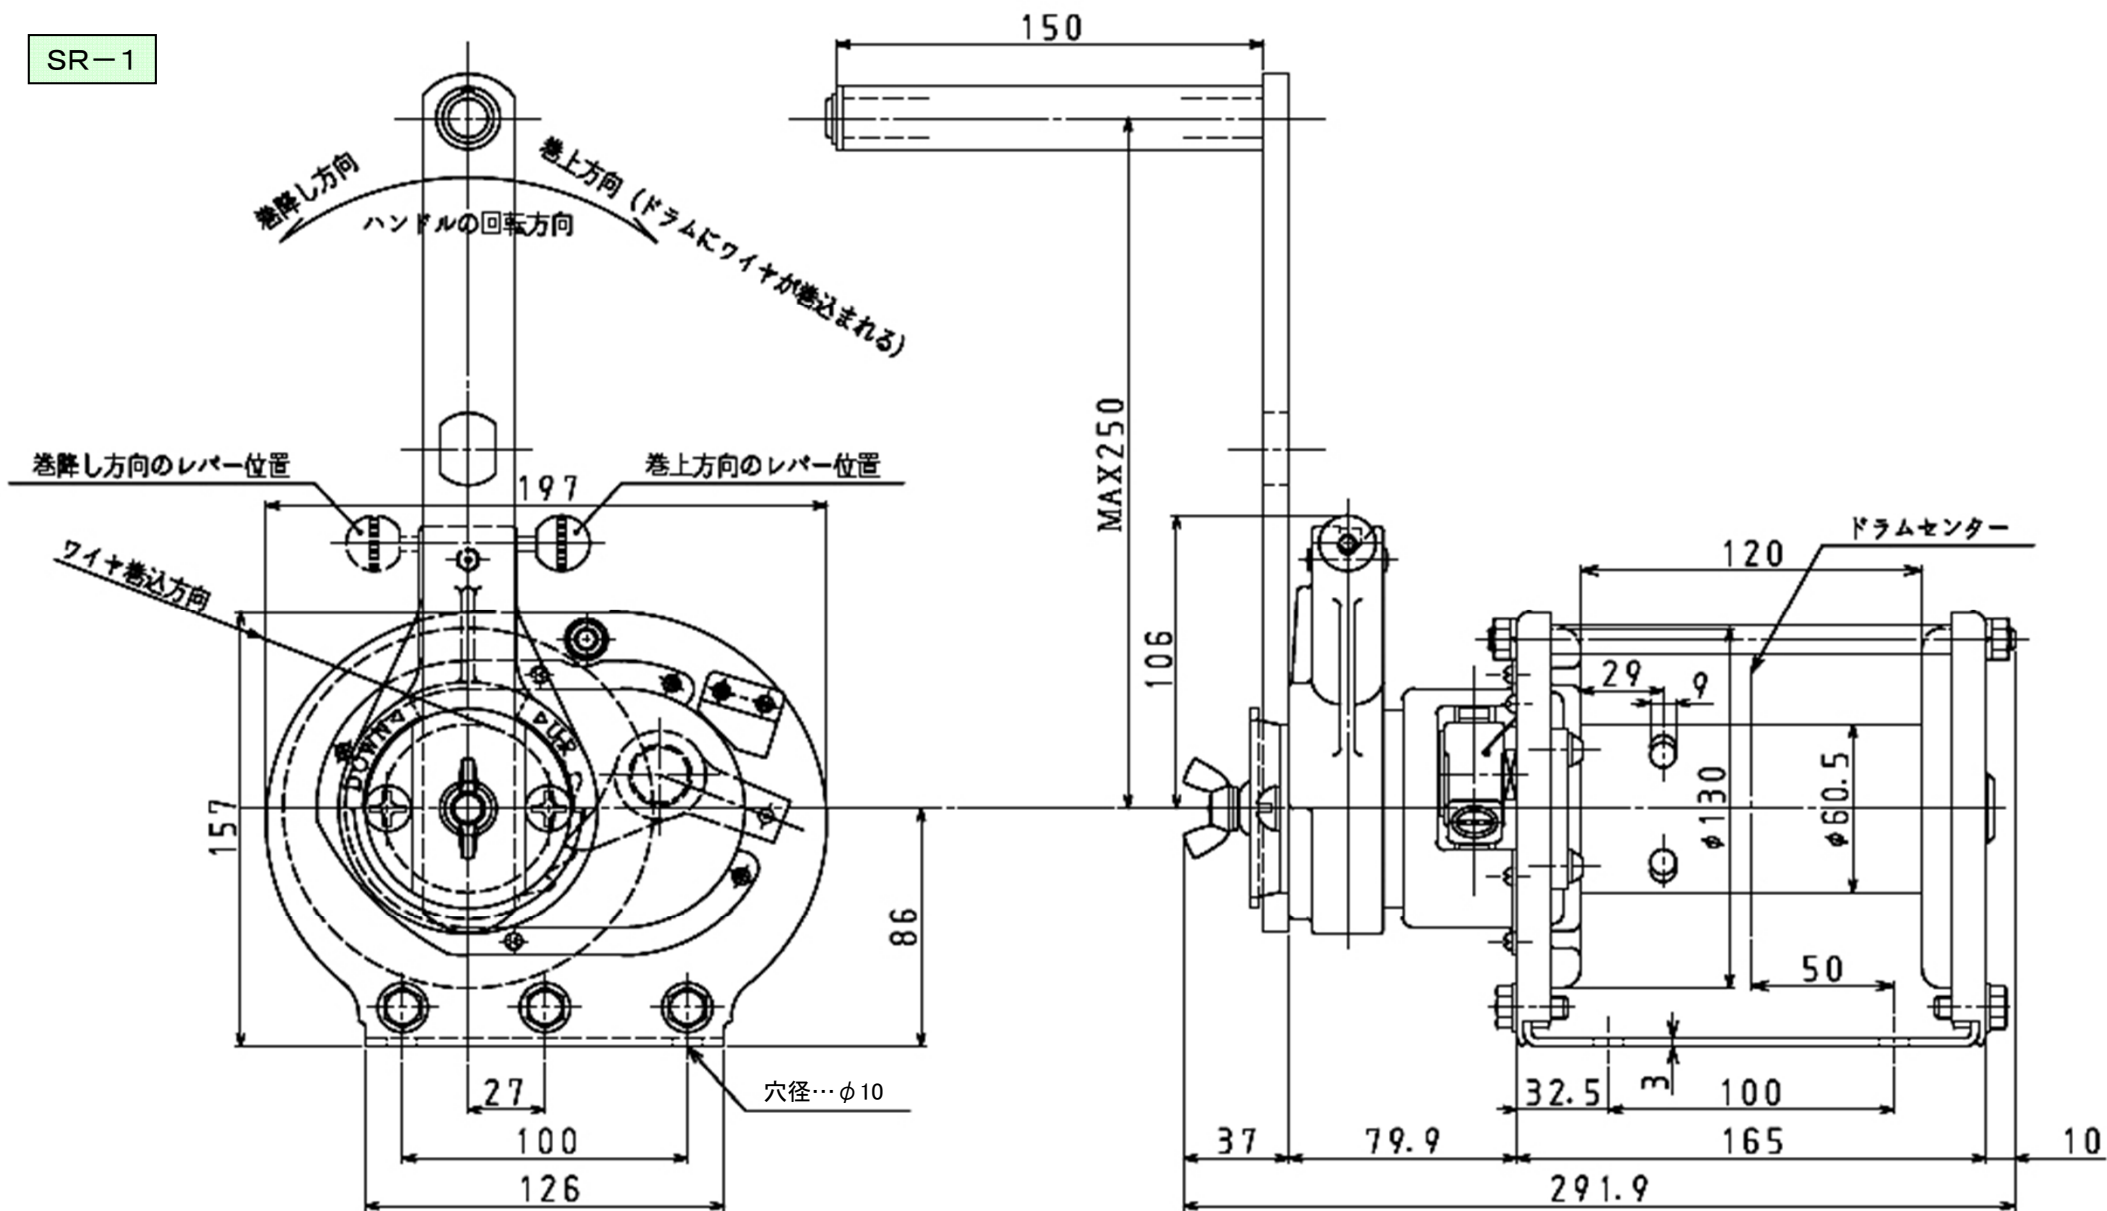


単位:mm

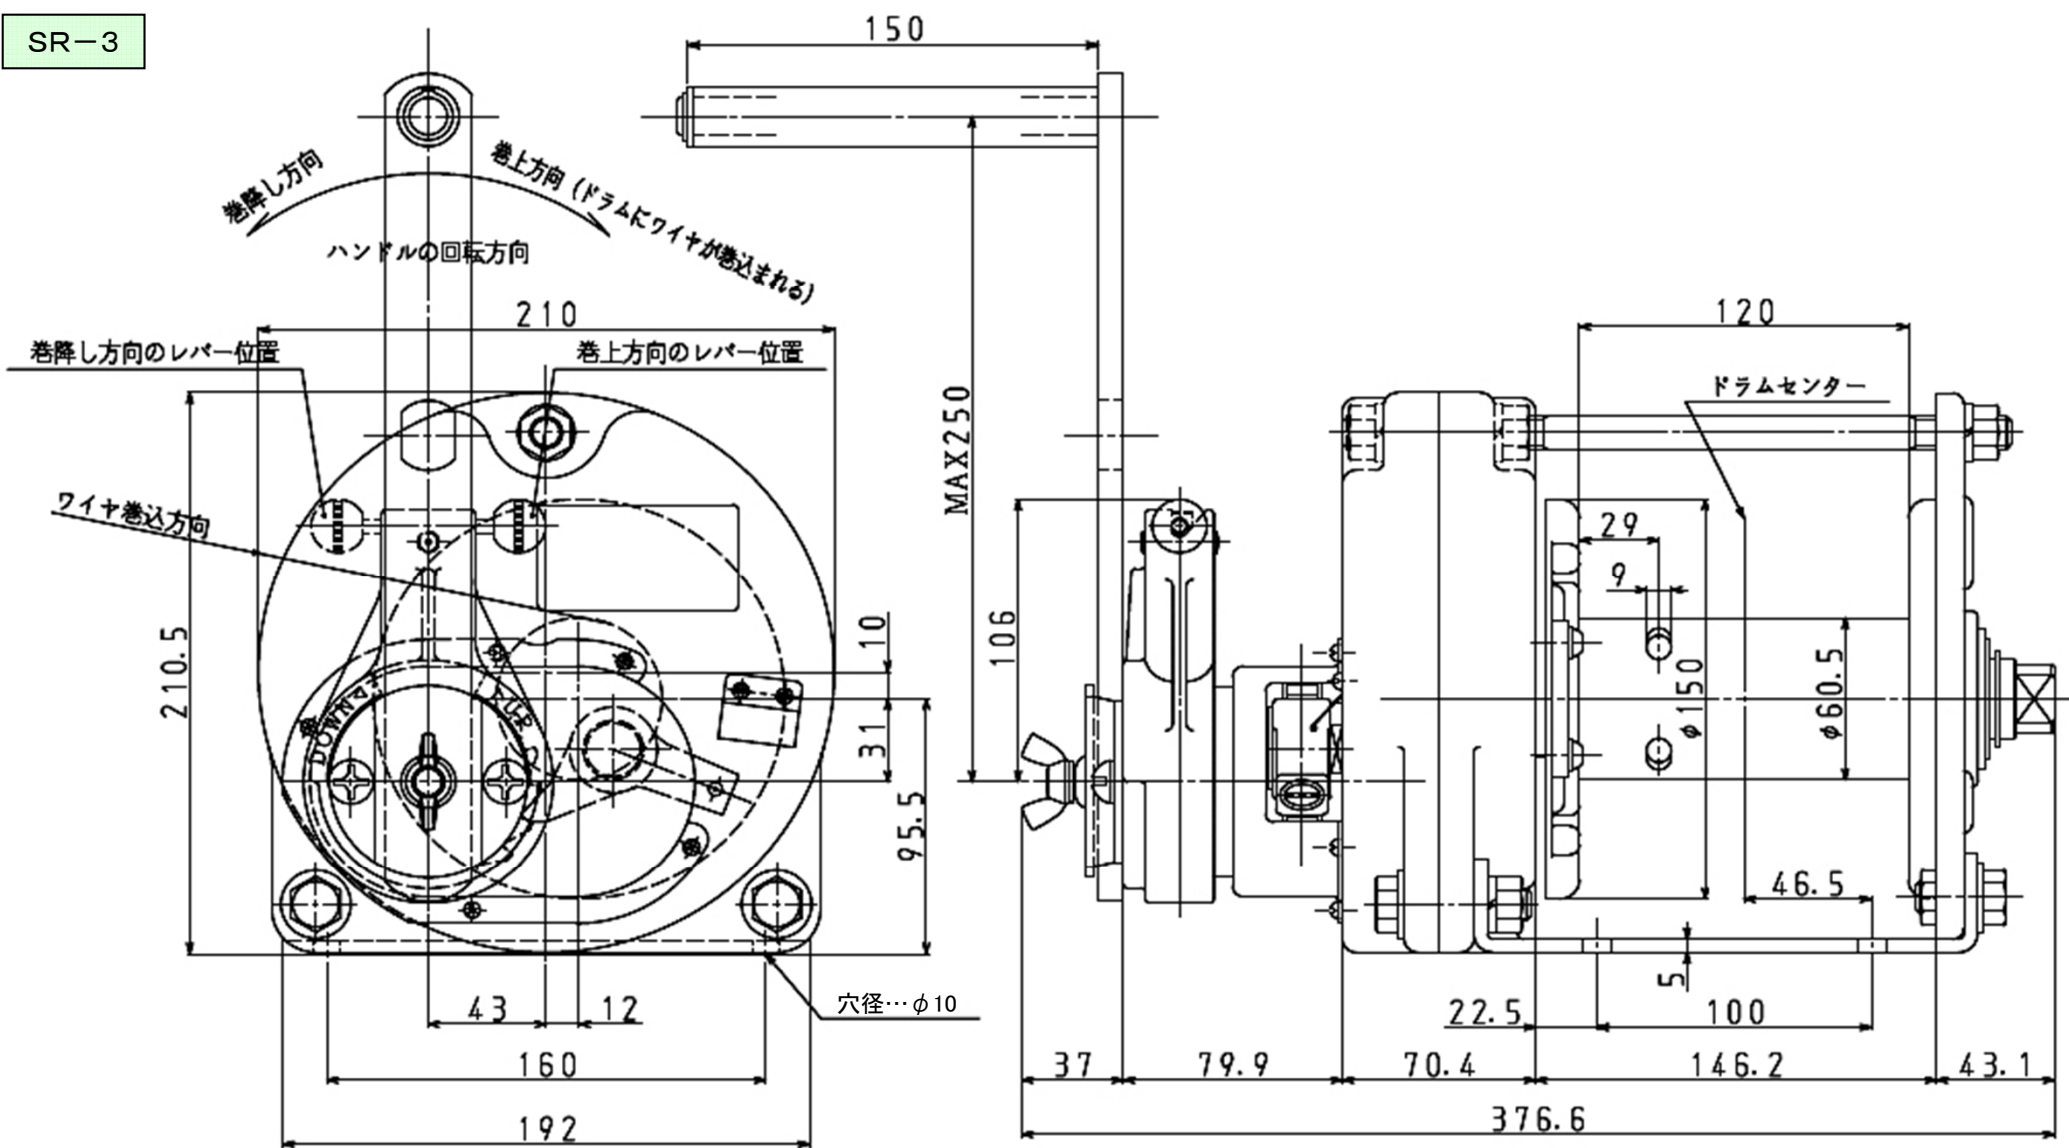

単位:mm


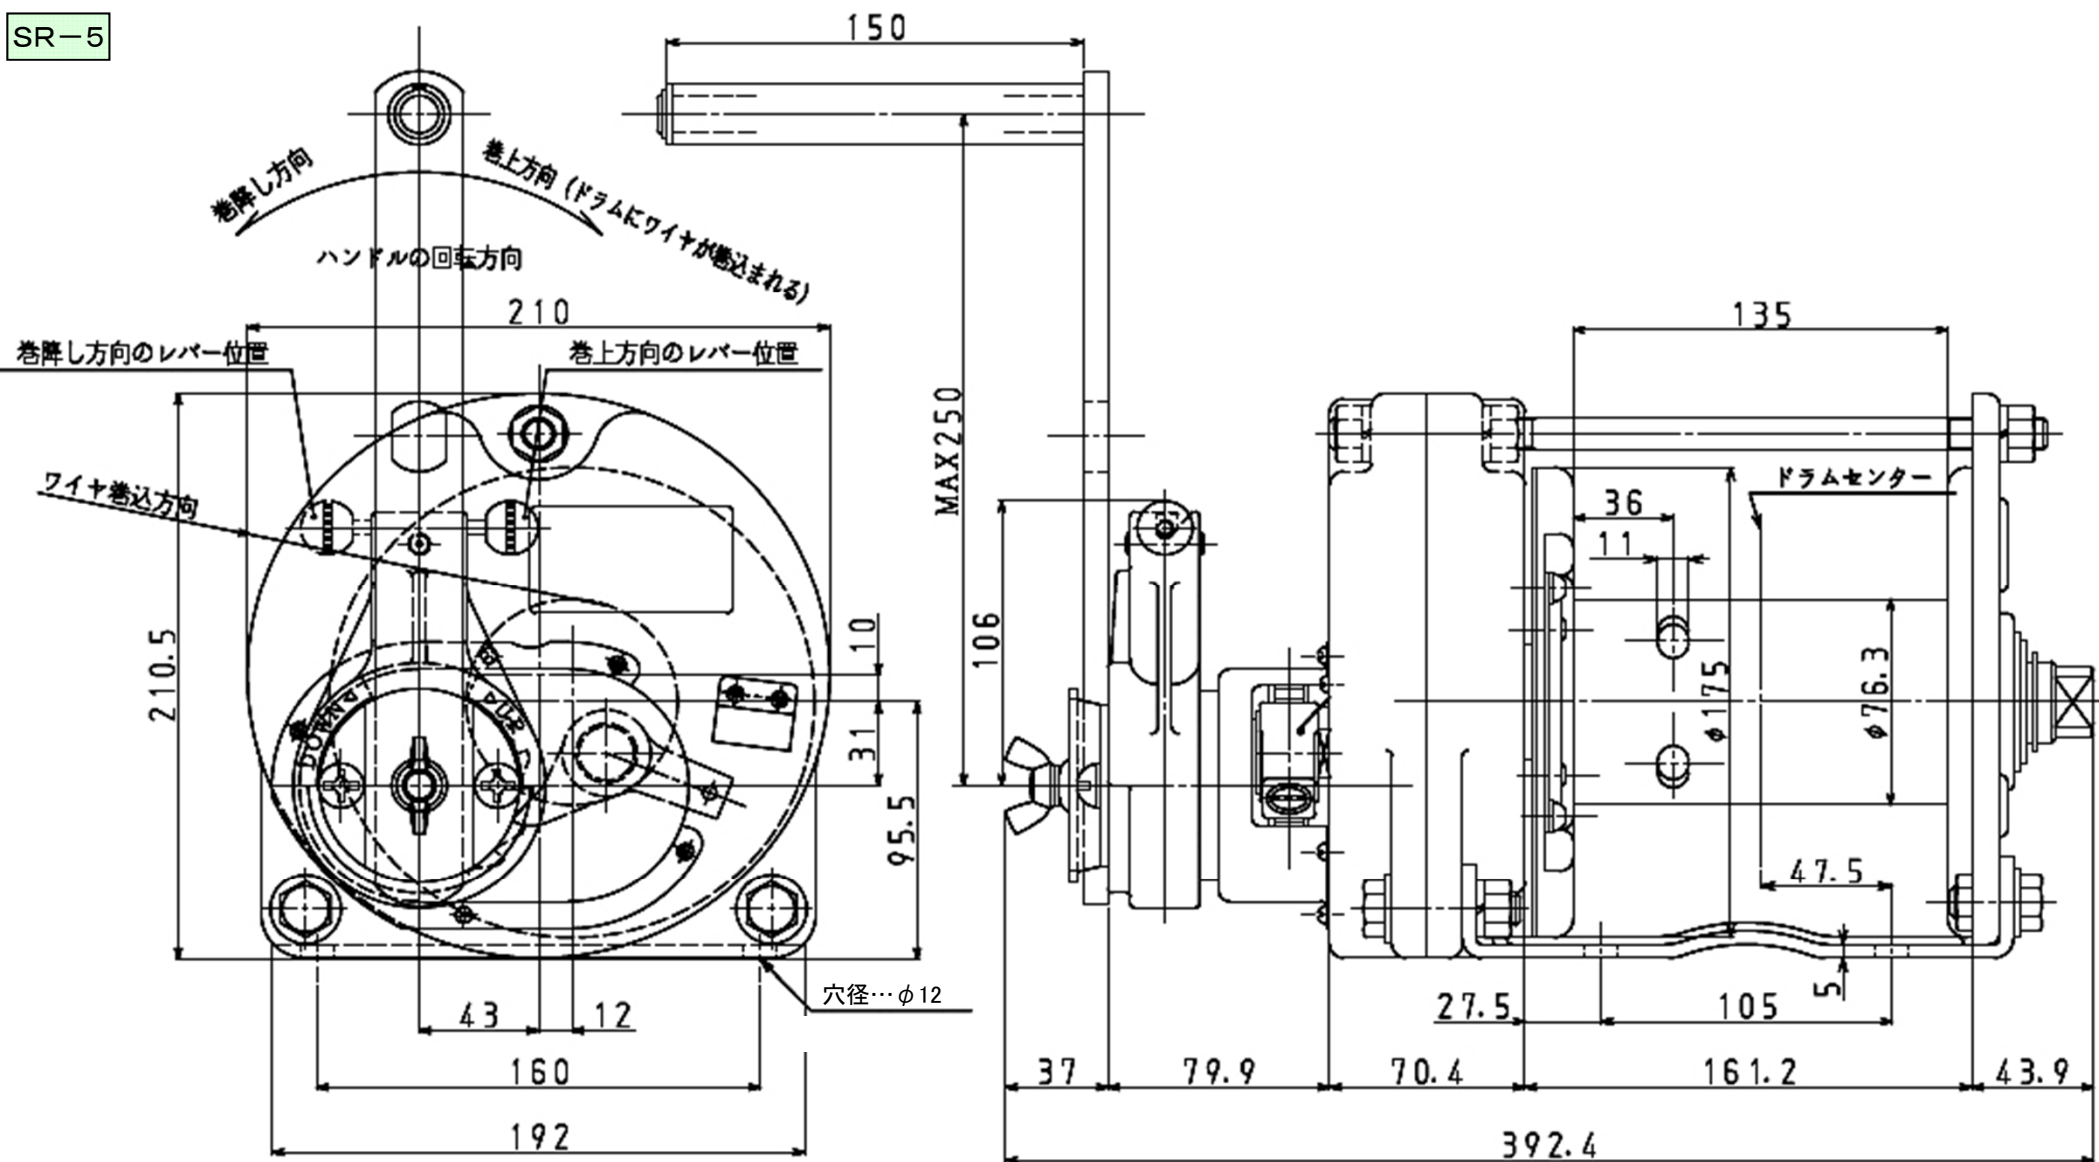


単位: mm

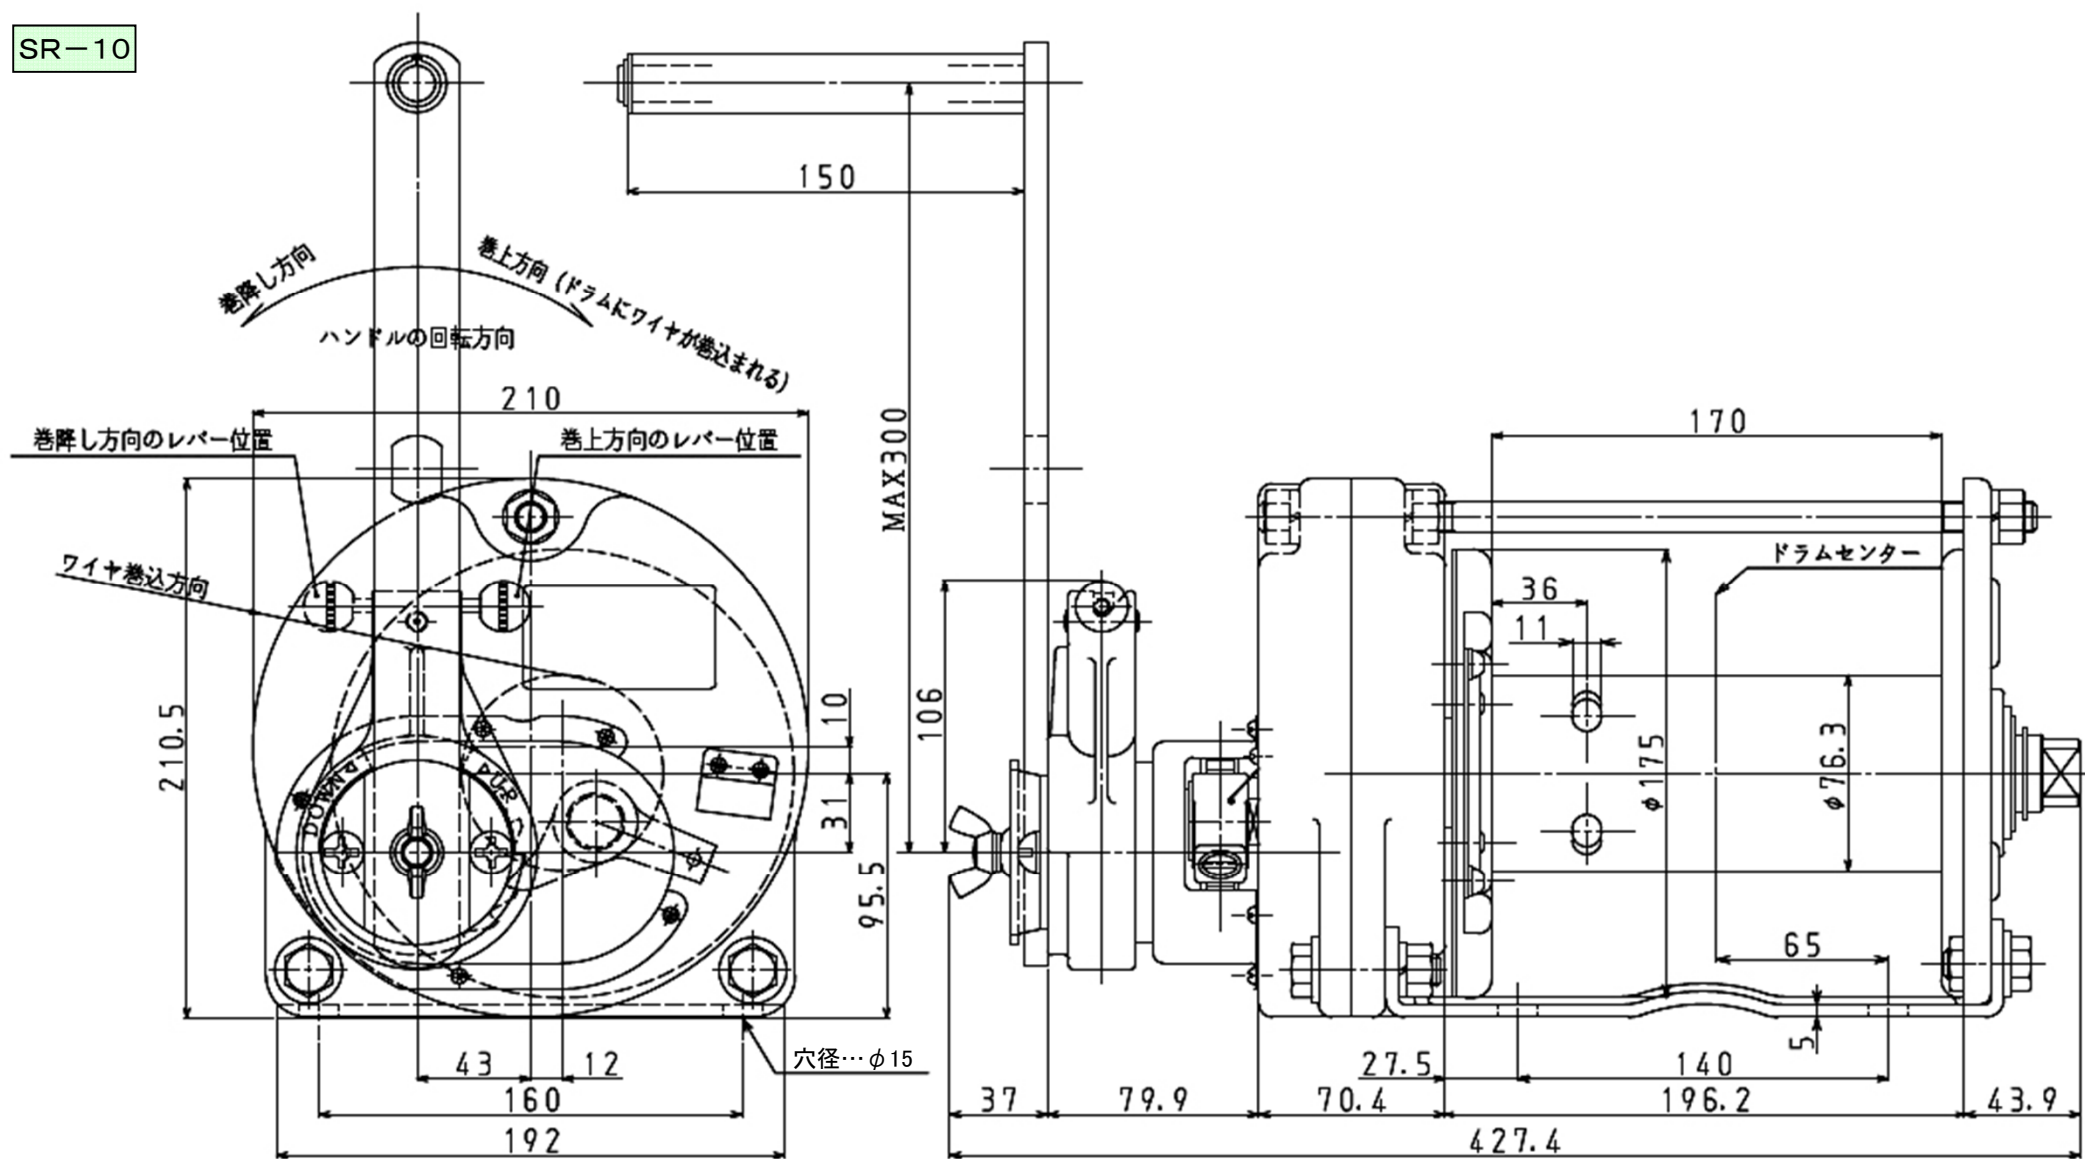

単位:mm

SR-20

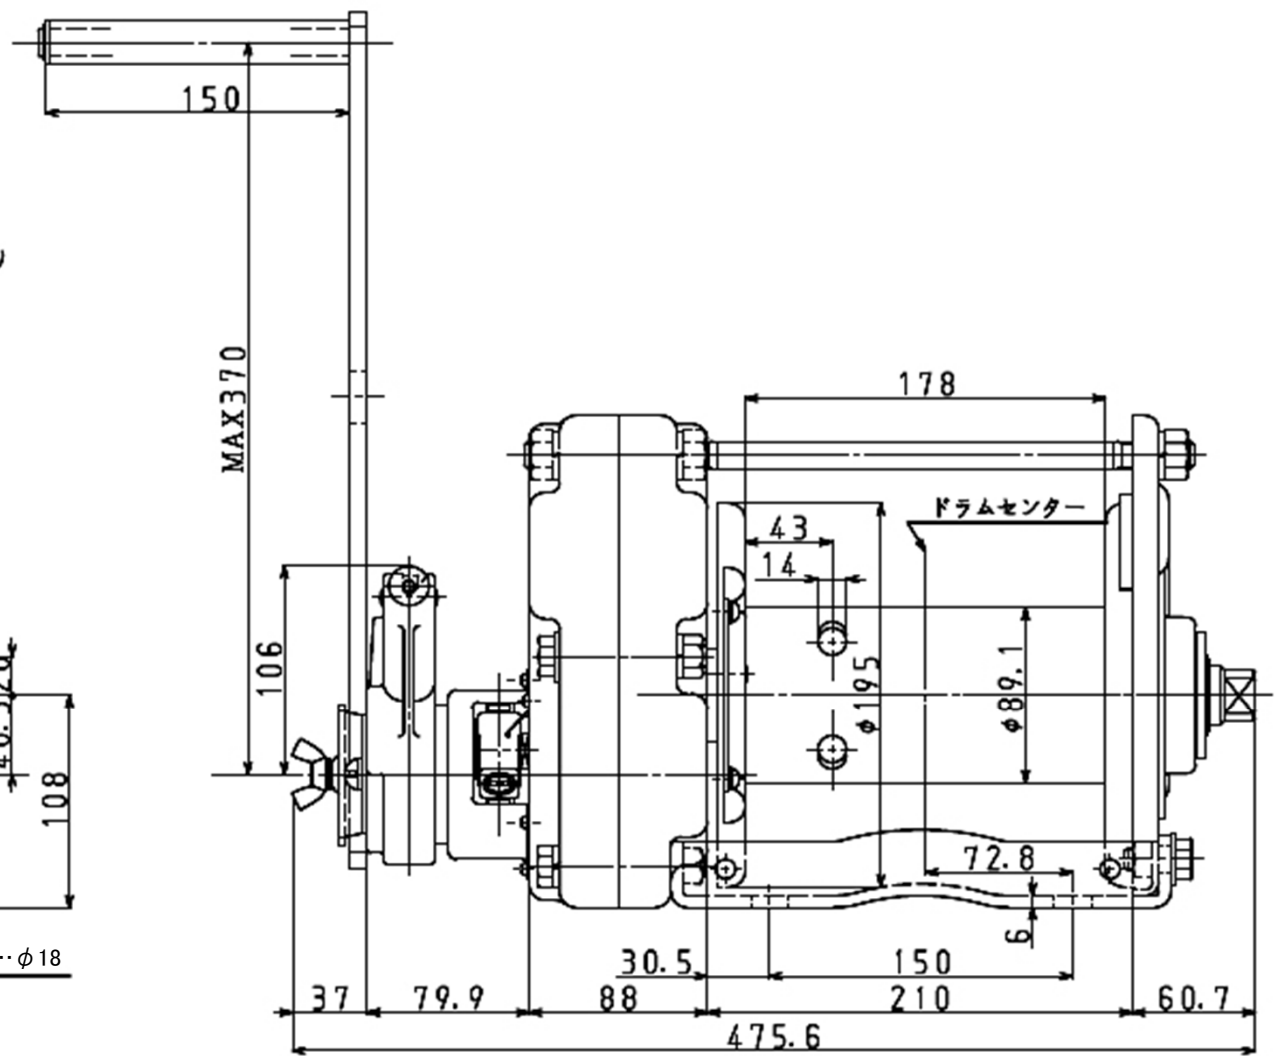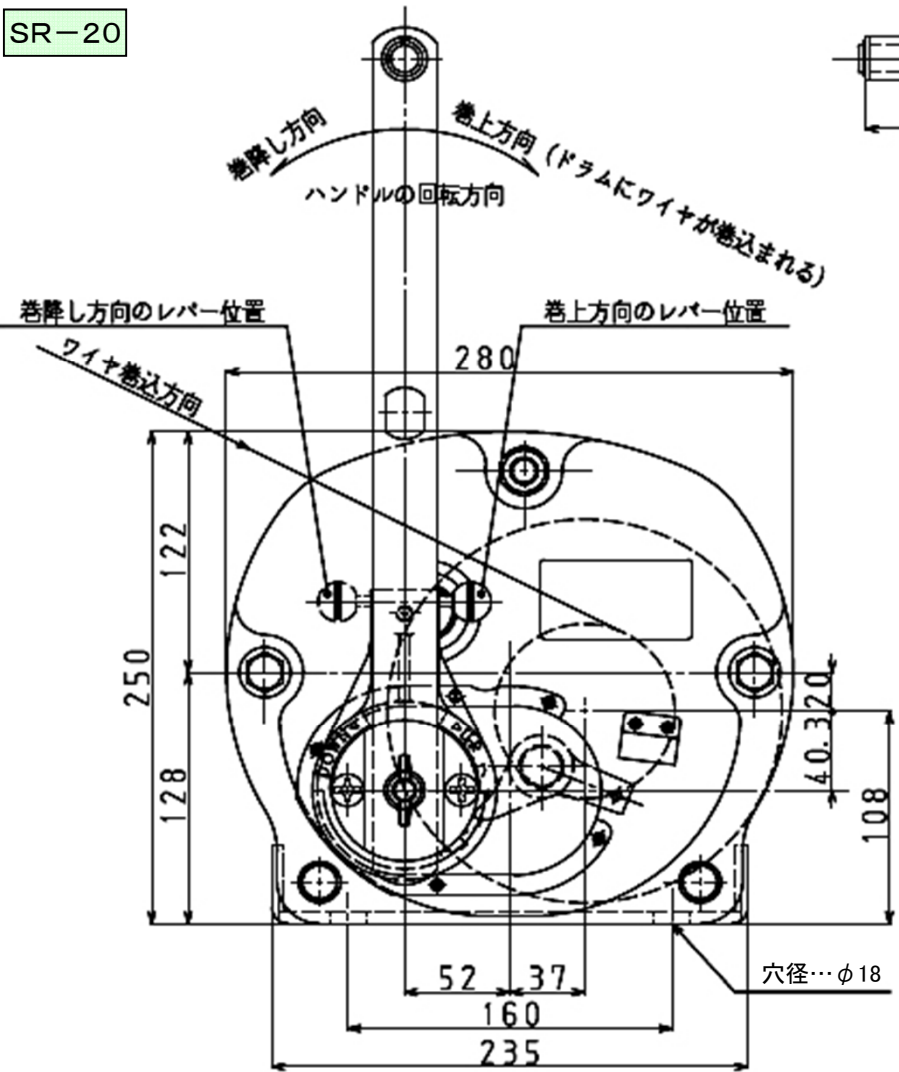

単位:mm