


EA316B アセチレン調整器

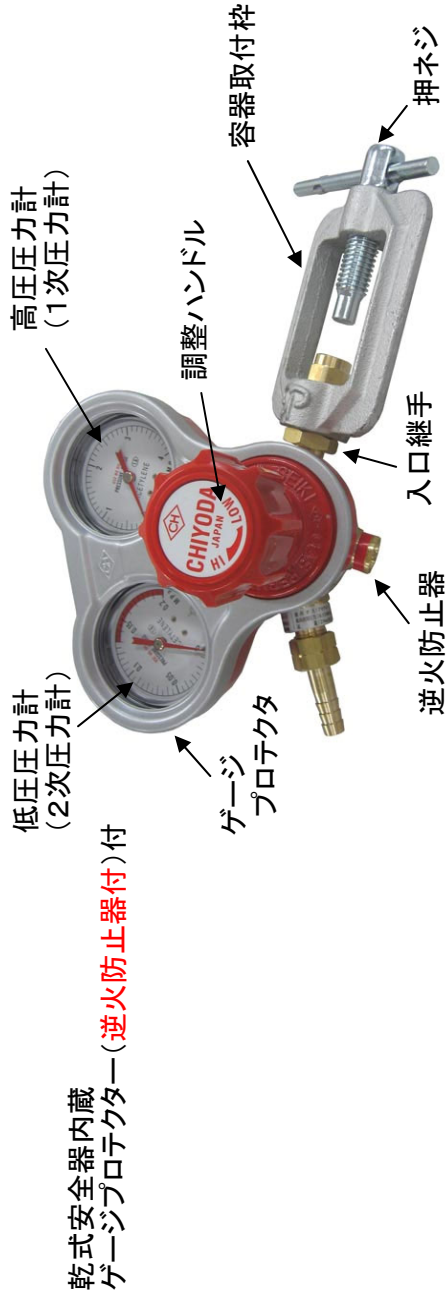

◆仕様

適用ガス	アセチレンガス
一次圧力	1.52MPa(15.5kgf/cm ²)
調整圧力	0.01～0.12MPa(0.1～0.3kgf/cm ²)
標準流量	2Nm ³ /h (P ₂ =0.05MPaの時)
入口接続	フリースライド方式 枠式
出口接続	M16×1.5左 3/8(9)ホース口
重量	1430g

安全器の作動説明

労働省乾式安全器技術指針に適合品依協第1239号で、下記の試験に合格した製品です。

- 1.逆火試験
- 2.逆流試験
- 3.遮断試験
- 4.耐圧試験
- 5.耐衝撃試験
- 6.気密試験

定期点検

●定期自主検査

スタウト圧力調整器乾式安全器内蔵型は性能維持のため、ご購入後年一回以上の定期自主検査を行ってください。


●再検査

ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出しく下さい。以後再検査の周期は3年ごとに一回。




◆次ページに流量特性を記載しております。◆

流量特性

●圧力調整器(OX) 乾式安全器内蔵

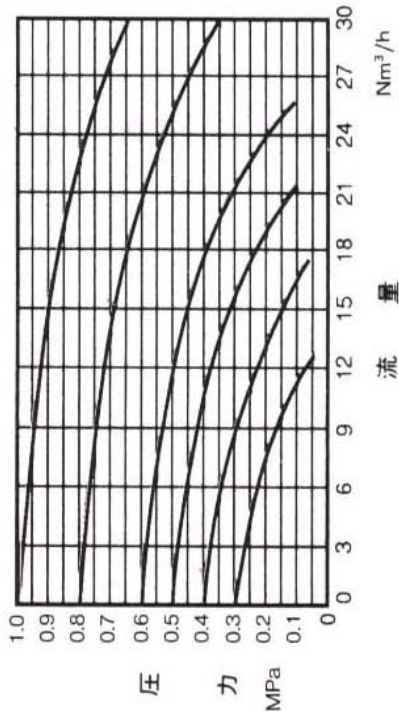

●圧力調整器(AC) 乾式安全器内蔵

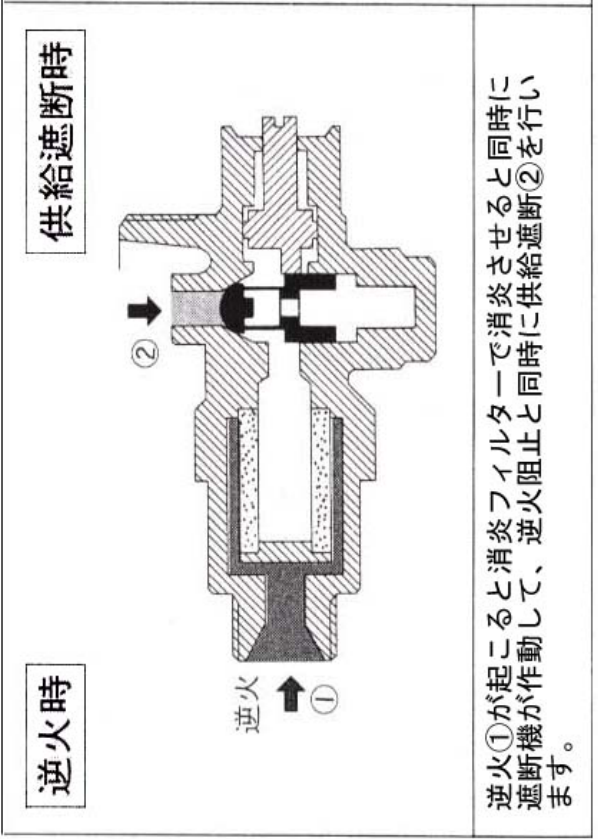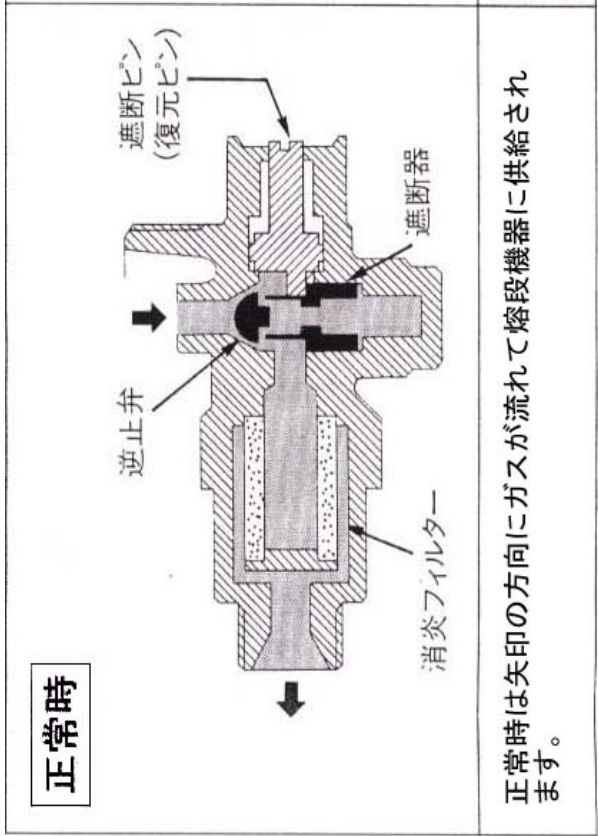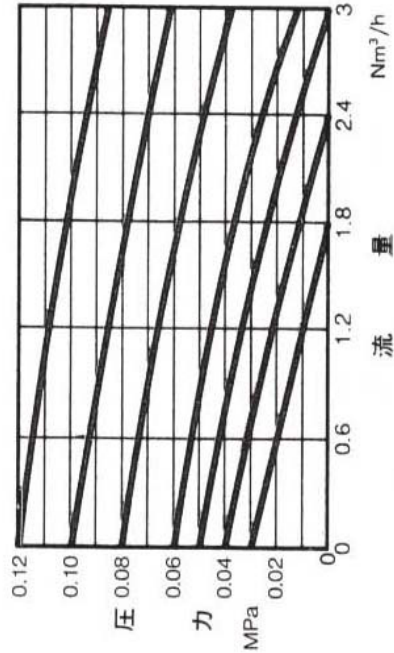

◆次ページに復元方法を記載しております。◆

復元方法

遮断器が作動しますと、遮断表示ピンが凸出します。


〔正常時〕

ピンが凸出していない



〔遮断時〕

ピンが凸出している



〔復元状態〕

遮断器の復元はコイン又はドライバーでピンを1回転させ➡に①を合せると自動的に復元します。

